


AW-80T

SERIES | SERİLER



Thermo | Termo

- Sash active width 99mm on a frame of 80mm
- Supports glazing up to 44mm or 130kg per sash
- Weather sealing by use of EPDM gaskets
- Polyamide at 20 mm for increased thermal-insulation
- Windows accessories in European standards
- Water based European colors and varnishes

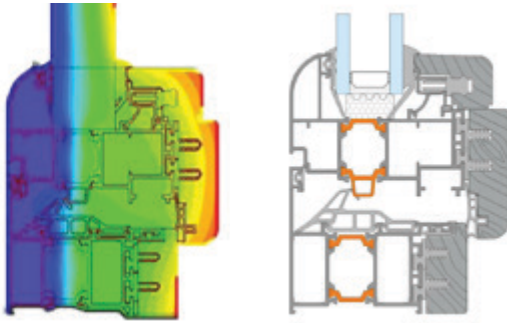

- 99mm kanat 80 mm kasa gövde derinliği
- 44mm e kadar cam kalınlığı ya da 130kg a kadar kanat ağırlığı uygulanabilir
- EPDM sızdırmazlık contaları
- 20mm poliamid ısı bariyeri kullanımı
- Avrupa standartlarında aksesuarlar
- Su bazlı Avrupa renklendirici ve vernikler

Uf down to **1.8** W/m²K

Ug **0.7** W/m²K

* Uw **1.42** W/m²K

** Air Permeability
Hava Geçirgenlik



Class 4

(EN 12207)

** Water Tightness
Su Sızdırmazlık



Class E1200

(EN 12208)

** Wind Load
Rüzgar Yüğü



Class C5/B5

(EN 12210)

* Calculated according to EN 10077-2:2017 on a 1230x1480 mm one wing window with Ug=0.7W/m²K glass.

* EN 10077-2:2017'ye göre 1230x1480 mm tek kanatlı pencere ve Ug=0.7W/m²K cam ile hesaplanmıştır.