



- Sash active width 99mm on a frame of 80mm
- Supports glazing up to 44mm or 130kg per sash
- Weather sealing by use of EPDM gaskets
- Polyamide at 20 mm for increased thermal-insulation
- Windows accessories in European standards
- Water based European colors and varnishes

- 99mm kanat 80 mm kasa gövde derinliği
- 44mm e kadar cam kalınlığı ya da 130kg a kadar kanat ağırlığı uygulanabilir
- EPDM sızdırmazlık contaları
- 20mm poliamid ısı bariyeri kullanımı
- Avrupa standartlarında aksesuarlar
- Su bazlı Avrupa renklendirici ve vernikler


Uf down to **1.8** W/m<sup>2</sup>K

Ug **0.7** W/m<sup>2</sup>K

\* Uw **1.42** W/m<sup>2</sup>K

\* Calculated according to EN 10077-2:2017 on a 1230x1480 mm one wing window with Ug=0.7W/m<sup>2</sup>K glass.

\* EN 10077-2:2017 ye göre 1230x1480 mm tek kanatlı pencere ve Ug=0.7W/m<sup>2</sup>K cam ile hesaplanmıştır.

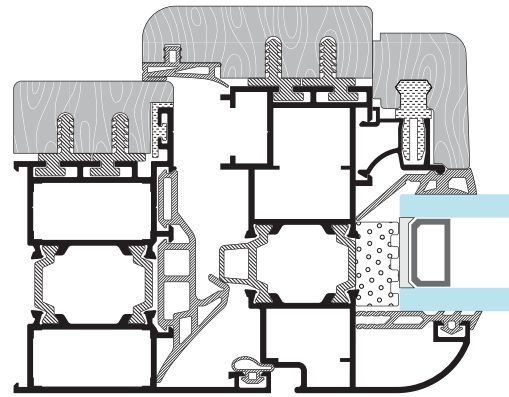

Frame Depth / Kasa Derinliği • Sash Depth / Kanat Derinliği  
80 mm 99 mm



\*\* Calculated according to EN 14351-1:2006+A2:2016-09 on a 1230x1480 mm window.

\*\* EN 14351-1:2006+A2:2016-09 ya göre 1230x1480 mm pencere ile hesaplanmıştır.

\*\* Air Permeability  
Hava Geçirgenlik



**Class 4**

(EN 12207:2016-12)

\*\* Water Tightness  
Su Sızdırmazlık



**Class E1200**

(EN 12208:1999-11)

\*\* Wind Load  
Rüzgar Yüğü



**Class C5/B5**

(EN 12210:2016-03)