


## Sliding | Sürme

- 120 mm frame depth and 63 mm vent depth
- Supports glazing up to 24mm or 120 kg per sash
- ideal for medium size openings
- Weather sealing by use of EPDM gaskets
- Polyamide at 10/15 mm for increased thermal-insulation
- Windows accessories in European standards
- Water based European colors and varnishes

- 120 mm kasa 63 mm kanat gövde derinliği
- 24 mm e kadar cam kalınlığı ve 120 kg a kanat ağırlığı
- Orta genişlikteki alanları estetik olarak açmanıza imkan sağlar.
- EPDM sızdırmazlık contaları
- 10/15 mm poliamid ısı bariyeri kullanımı
- Avrupa standartlarında aksesuarlar
- Su bazlı Avrupa renklendirici ve vernikler

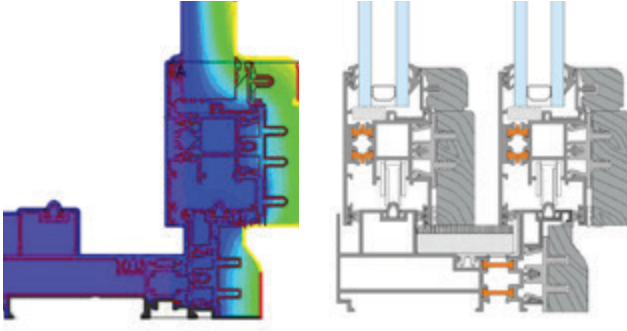

Uf down to **3.15** W/m<sup>2</sup>K

Ug **1.1** W/m<sup>2</sup>K

\* Uw **1.82** W/m<sup>2</sup>K

\* Calculated according to EN 10077-2:2017 on a 2100x2100 mm window with Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K glass.

\* EN 10077-2:2017 ye göre 2100x2100 mm pencere ve Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K cam ile hesaplanmıştır.