



Bifold | Katlanır



- 120 mm frame depth and 63 mm vent depth
- Supports glazing up to 24mm or 120 kg per sash
- ideal for medium size openings
- Weather sealing by use of EPDM gaskets
- Polyamide at 10/15 mm for increased thermal-insulation
- Windows accessories in European standards
- Water based European colors and varnishes

- 120 mm kasa 63 mm kanat gövde derinliği
- 24 mm e kadar cam kalınlığı ve 120 kg a kanat ağırlığı
- Orta genişlikteki alanları estetik olarak açmanıza imkan sağlar.
- EPDM sızdırmazlık contaları
- 10/15 mm poliamid ısı bariyeri kullanımı
- Avrupa standartlarında aksesuarlar
- Su bazlı Avrupa renklendirici ve vernikler

Uf down to **2.17** W/m²K

Ug **0.6** W/m²K

* Uw **1.37** W/m²K

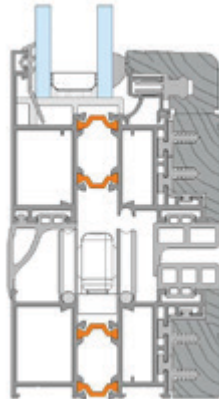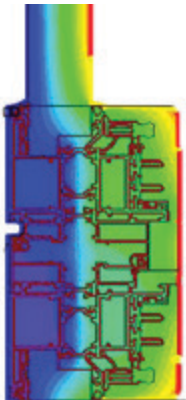

* Calculated according to EN 10077-1 on a 3500x2500 mm, 4 panels door with Ug=0.6W/m²K glass.

* EN 10077-1 e göre 3500x2500 mm, 4 kanatlı kapı ve Ug=0.6W/m²K cam ile hesaplanmıştır.